

OneWrap

Pre-Stretch >>>> Productivity >>>> Robustness >>>>

SAFE • STRONG • SIMPLE

Yarı Otomatik Streç Sarma Makinesi


OneWrap is paletli yükleri streç filmle sarmak için kullanılan yarı otomatik bir makinedir. Temel düzeyden orta düzeyde kullanıma kadar çok yönlü olanaklar sunar. Temel mekanik frenli makineden, motorlu Pre-Stretch (Ön Gerdirme versiyonuna kadar : **OneWrap**, en yaygın palet sarma ihtiyaçları için doğru çözümü sunar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- ✓ **Önce Güvenlik** – OneWrap standart olarak çeşitli güvenlik özelliklerini barındırır
- ✓ **Film tasarrufu sağlar** – motorlu öngerdirme sistemi ve bağımsız gerilim kontrolü ile
- ✓ **Artan üretim kapasitesi** – Özelleştirilmiş ayarlar sayesinde
- ✓ **Güçlü yapı** – Bakımda daha az çaba ve sabit işletme maliyeti için 2,4T yük kapasitesi
- ✓ **Esneklik** – makine forkliftle kolayca taşınabilir (kurulum sonrasında da)

- ✓ **Kolay kullanım** – basit kontrol konsepti sayesinde
- ✓ **Modüler sistem** – özel ihtiyaçlar için uygun
- ✓ **Kolay kurulum** – sütun önceden monte edilmiş olarak teslim edilir.
- ✓ **CE uyumlu** – İtalya’da AB güvenlik standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

ÖLÇÜLER

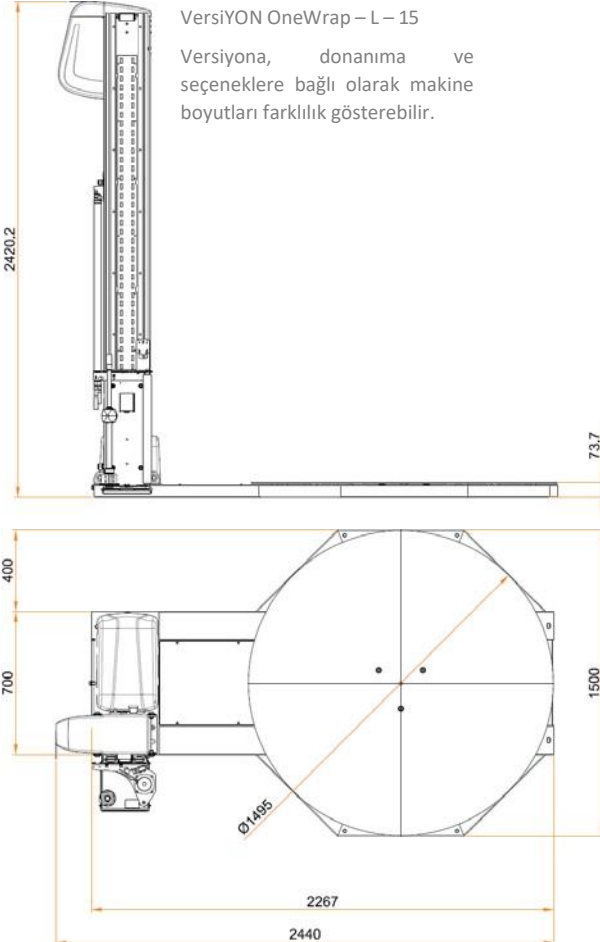

KONTROL PANELİ



- Hızlı parameter ayarı için kullanıcı dostu simgeler ve adım seçici
- 9 + 1 özelleştirilebilir program
- Yarı otomatik ve manuel çalışma modu
- Yukarı/Aşağı taşıyıcı hareketi için Bireysel hızlar
- Üst ve alt takviye sargıları için ayrı ayarlama
- Yönetmeliklere uygun acil durum butonu

Taşıyıcı Türü	LP	SM	FM	M	EM
Açıklama	Güçlendirilmiş Ön germe	Mekanik Ön Germe	Elektro-Manyetik Fren	Mekanik Fren hızlı bırakım dahil	Mekanik Fren
Ön gerdirmeye seviyesi (%)	240 / 200 / 150	90 / 60 / 30	-	-	-
Tabla çapı (mm)	1.500 std. / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 1.500 HS (transpalet için açık tabla)				1.500
Maks. Palet yüksekliği (mm) Palet üst kenar üzerine taşıma dahil	2.100 std. (Low) / 2.400 (Medium)				2.100
Maks. Palet ölçüsü (mm)	800 x 1.200 - 1.550 x 1.550 (döner table çapına bağlı.)				800 x 1.200
Maks. Palet ağırlığı (kg)	2.400 std. (düz dönertable) / 1.200 HS (açık dönertable)				2.400
Güç Kaynağı	220/240V 50/60Hz / 400V 50/60Hz / diğer talebe istinaden				
Tabla dönüş hızı	6 – 12 rpm (ayarlanabilir) / 5 – 10 rpm (ayarlanabilir) HS açık tabla için				
Maks. Ses seviyesi	72,0 dB(A)				
Çalışma Sıcaklığı	5 – 40°C				
Film rulo detayları (maks.)	en 500 mm / dış Ø 300 mm / kasnak Ø 76mm (fix) / ağırlık 20 kg / kalınlık 35 mikrona kadar				
Özellikler	LP	SM	FM	M	EM
Manuel + 4 Otomatik Mod	•	•	•	•	•
9 + 1 özel programlama	•	•	•	•	•
Ön Gerdirmeye Sistemi	•	•	-	-	-
Ayarlanabilir film gerginliği Kontrol panelinden	•	-	•	-	-
Yavaş Başlatma/ Durdurma	•	•	•	•	•
Dönme ve Taşıyıcı hızlarının bağımsız ayarlanması	•	•	•	•	•
Kilitlenebilir kontrol paneli	•	•	•	•	•
Üst Örtü Özelliği	•	•	•	•	•
Üst&Alt Sargı sayısı (bağımsız ayarlanabilir)	•	•	•	•	•
Otomatik yükseklik algılama	•	•	•	•	•
Palet üstü film taşıma (kontrol panelinden ayarlanabilir)	•	•	•	•	•
Ayarlanabilir alt taşıma	•	•	•	•	•
Otomatik film kopma algılama	•	-	-	-	-
Duraklatılabilir sarım döngüsü	•	•	•	•	•


OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

- Koyu ve yansıtıcı yüzeyler için fotosel
- Standart rampa; U=1.490mm
- Uzatılmış rampa; U=1.870mm (transpalet ile kolay yükleme için)
- Zemin seviyesinde kurulum için gömme tabla
- Film kesme (sadece LP-taşıyıcıda)
- Net film için taşıyıcı
- Kontrol klavyeli tartı sistemi
- Düşük sıcaklık versiyonu (-20° C)
- Paslanmaz Çelik versiyonu

Gömme tabla



Açık tabla



Rampa



Tartı sistemi



FİLM TAŞIYICILAR



DAHA FAZLA DETAY

Videoları ve daha fazla bilgiye web sitemizden veya SIAT Youtube kanalında ulaşabilirsiniz.

