

OneWrapPlus

Pre-Stretch >>>> Productivity >>>> Robustness >>>>

SAFE • STRONG • SIMPLE

Yarı Otomatik Streç Sarma Makinesi

OneWrapPlus, paletli yükleri streç filmle sarmak için kullanılan yarı otomatik bir makinedir. Temel düzeyden orta düzeyde kullanıma kadar seçeneklerde ek bir Artı sağlar. Temel mekanik frenli makineden motorlu %300 Pre-Stretch (Ön Gerdirme) versiyonuna kadar: **OneWrapPlus**, en yaygın palet sarma ihtiyaçları için doğru çözümü sunar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- ✓ **Önce Güvenlik** – OneWrap standart olarak çeşitli güvenlik özelliklerini barındırır
- ✓ **Film tasarrufu sağlar** – motorlu öngerdirme sistemi ve bağımsız gerilim kontrolü ile
- ✓ **Artan üretim kapasitesi** – Özelleştirilmiş ayarlar sayesinde
- ✓ **Güçlü yapı** – Bakımda daha az çaba ve sabit işletme maliyeti için 2,4T yük kapasitesi
- ✓ **Esneklik** – makine forkliftle kolayca taşınabilir (kurulum sonrasında da)
- ✓ **Kolay kullanım** – basit kontrol konsepti sayesinde
- ✓ **Modüler sistem** – özel ihtiyaçlar için uygun
- ✓ **Kolay kurulum** – sütun önceden monte edilmiş olarak teslim edilir.
- ✓ **CE uyumlu** – İtalya’da AB güvenlik standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

ÖLÇÜLER



PLUS SEÇENEKLERİNİZ



- %300'e kadar öngerdirme
- Opsiyonel Üst Pres
- 3000mm'ye kadar palet yüksekliği
- Açık Döner Tabla (HS) Φ 1650mm
- Sütuna entegre motorlar
- Ekstra sağlam yapı



Taşıyıcı Türü	LP	FM	M
Açıklama	Güçlendirilmiş Ön gerdirme	Elektro Manyetik Fren	Mekanik Fren hızlı bırakım dahil
Ön gerdirme seviyesi (%)	300 / 250 / 200 / 150	-	-
Tabla çapı (mm)	1.650 std. / 1.800 / 2.200 / 1.650 HS (transpalet için açık tabla)		
Maks. Palet yüksekliği (mm) Palet üst kenar üzerine taşıma dahil	2.200 std. (Low) / 2.600 (Medium) / 3.000 (High)		
Maks. Palet ölçüsü (mm)	1.000 x 1.200 - 1.550 x 1.550 (döner table çapına bağlı.)		
Maks. Palet ağırlığı (kg)	2.400 std. (düz dönertable) / 1.200 HS (açık dönertable)		
Güç Kaynağı	220/240V 50/60Hz / 400V 50/60Hz / diğer talebe istinaden		
Tabla dönüş hızı	6 – 12 rpm (ayarlanabilir)		
Maks. Ses seviyesi	72,0 dB(A)		
alışma Sıcaklığı	5 – 40°C		
Film rulo detayları (maks.)	en 500 mm / dış Φ 300 mm / kasnak Φ 76mm (fix) / ağırlık 20 kg / kalınlık 35 mikrona kadar		
Özellikler	LP	FM	M
Manuel + 4 Otomatik Mod	•	•	•
9 + 1 özel programlama	•	•	•
Ön Gerdirme Sistemi	•	-	-
Ayarlanabilir film gerginliği Kontrol panelinden	•	•	-
Yavaş Başlatma/ Durdurma	•	•	•
Dönme ve Taşıyıcı hızlarının bağımsız ayarlanması	•	•	•
Kilitlenebilir kontrol paneli	•	•	•
Üst Örtü Özelliği	•	•	•
Üst&Alt Sargı sayısı (bağımsız ayarlanabilir)	•	•	•
Otomatik yükseklik algılama	•	•	•
Palet üstü film taşıma (kontrol panelinden ayarlanabilir)	•	•	•
Ayarlanabilir alt taşıma	•	•	•
Otomatik film kopma algılama	•	-	-
Duraklatılabilir sarım döngüsü	•	•	•

OPSİYONLAR & AKSESUARLAR

- Koyu ve yansıtıcı yüzeyler için fotosel
- Standart rampa; U=1.490mm
- Uzatılmış rampa; U=1.870mm (transpalet ile kolay yükleme için)
- Zemin seviyesinde kurulum için gömme tabla
- Film kesme (sadece LP-taşıyıcıda)
- Net film için taşıyıcı
- Kontrol klavyeli tartı sistemi
- Düşük sıcaklık versiyonu (-20° C)

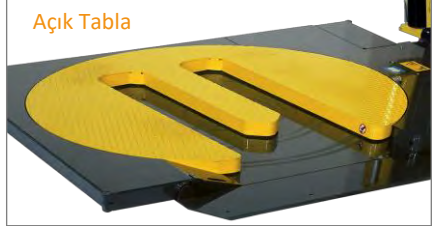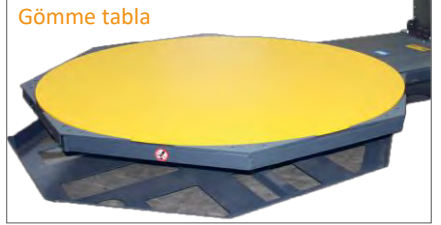

KONTROL PANELİ



- Hızlı parameter ayarı için kullanıcı dostu simgeler ve adım seçici
- 9 + 1 özelleştirilebilir program
- Yarı otomatik ve manuel çalışma modu
- Yukarı/Aşağı taşıyıcı hareketi için Bireysel hızlar
- Üst ve alt takviye sargıları için ayrı ayarlama
- Yönetmeliklere uygun acil durum butonu

OPSİYONEL PRES ÜNİTESİ



Presleme ünitesi hafif yüklerin güvenli ve tutarlı bir şekilde paketlenmesine olanak sağlar. Kullanılan programlardan ve parametre ayarlarından bağımsızdır.

Hava Tüketimi	
Palet Yükseklik	NL / cycle
2.200 mm	9
2.600 mm	12
3.000 mm	14

Hava basıncı: min. 6 bar

FİLM TAŞIYICILAR



DAHA FAZLA DETAY

Videolara ve daha fazla bilgiye web sitemizden veya SIAT ve Fabray Youtube kanalında ulaşabilirsiniz.

